

KC Design
Pianificazione,
progettazione
Infrastrutture viarie
via Felice Matteucci , 25/27
20862 ARCORE (MB)
Tel. +39 0398661068
+39 329.1860800
segreteria@kcdesign.it

Comune di:
GARBAGNATE MILANESE

Città Metropolitana di:
MILANO

Progetto:
Variante puntuale del PGT, Area denominata PE4

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Progettista infrastrutture:



Dott. Ing. Giuseppe Ciccarone

Committente

Megg Reoco Srl
Via Generale Gustavo Fara 39
20124 - Milano (MI)

Analisi trasportistiche:



Dott. Ing. Giovanni Vescia

Landscaping e paesaggio:



Paes. Luca Dorbolo

Oggetto:
**Progetto del nuovo parco interconnesso
Computo Metrico Estimativo**

Data:
08.06.2026

Scala:

Elaborato:
P.R7

REV	Data	REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
5					
4					
3					
2					
1					
0	08.06.2026	EMISSIONE	L.D.	L.D.	L.D.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NB: In ordine di priorità, i prezzi riportati nel presente Computo Metrico Estimativo, fanno riferimento:

1. al prezzo della Regione Lombardia annualità 2026,
2. ad altri prezzi ufficiali regionali del Nord Italia (con riferimento specifico al prezzo della Regione Piemonte 2025),
3. a indagini di mercato.

Il livello 2, viene utilizzato solo in caso di mancanza di specifica voce di costo all'interno del prezzo Regione Lombardia. Il livello 3 viene utilizzato esclusivamente in mancanza di voce di costo specifica all'interno di prezzi ufficiali dei punti 1 e 2. In linea generale, il livello 3 viene utilizzato per lavorazioni o prodotti particolari previsti nel progetto per specifica scelta architettonica, oppure lavori/prodotti che hanno caratteristiche di unicità e particolarità (es. elementi di arredo).


Relativamente ai prezzi regionali, sono consultabili ai seguenti link:

- Prezzo regione Lombardia 2026: <https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr>
- Prezzo regione Piemonte 2025: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>

All'interno del presente CME, i costi afferenti alle diverse lavorazioni/prodotti previsti da progetto sono distinti a seconda dell'ambito di intervento ove sono effettivamente previsti.

Nello specifico, si richiamano di seguito le aree di computazione rintracciabili nelle voci di costo del CME:

- AREA 1 -Porzione Parco a Nord di via Monte Nero
- AREA 2 -Porzione Parco a Sud di via Monte Nero
- AREA 3 - Parco del Sole
- AREA 4 - Fascia verde al contorno del TP4
- AREA 5 - Bacino di infiltrazione ad ovest del campo sportivo
- AREA 6 - Interventi di completamento all'interno del Parco del Bosco

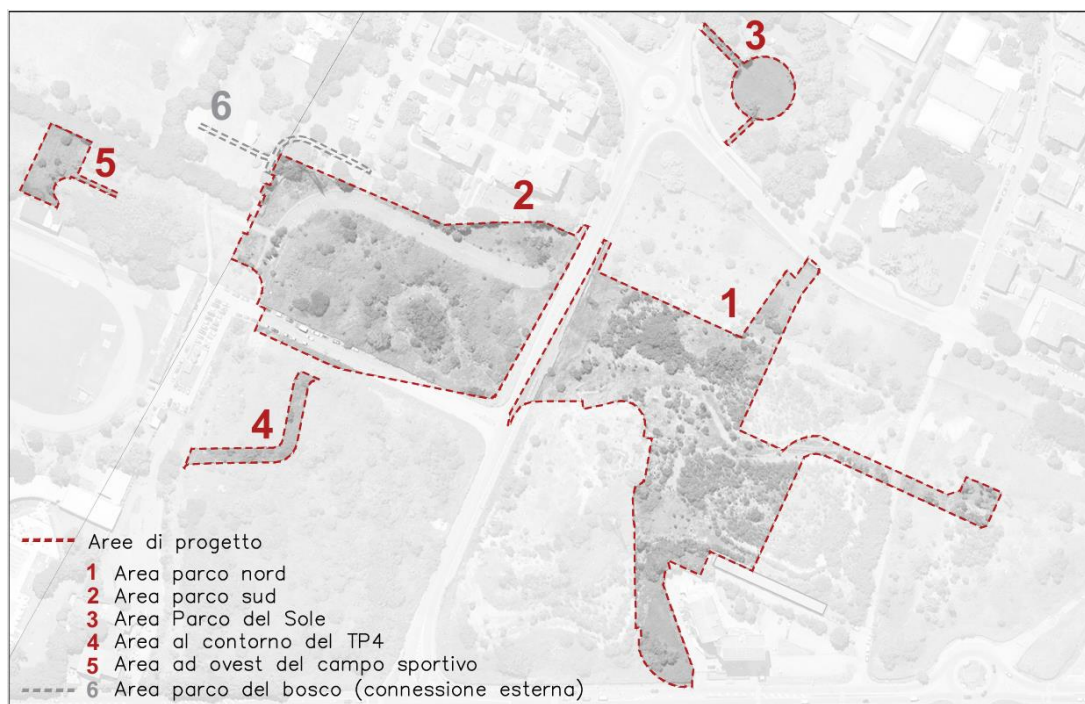

Individuazione delle aree di progetto

CME PROGETTO PARCO INTERCONNESSO E AREE VERDI AL CONTORNO NELL'AMBITO DEL PE4											
N.	PREZZARIO DI RIFERIMENTO	Codice E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UM	Peso/Cad	Larghezza	Lunghezza	Altezza	QUANTITA'	Prezzo unitario	IMPORTO
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE											
1	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.510.0010	Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Compresa: lo svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di smaltimento. <i>Pulizia preliminare e generale dell'area di cantiere da rifiuti generici minori</i>	100mq					100mq 160,8 148,8 10,9 7,8 9,4 2,8		
				Totale					340,4	€ 0,73	€ 248,48
2	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201) <i>Conferimento rifiuti da pulizia generale delle aree verdi (stima)</i>	100kg				kg	100kg 3,0 3,0 0,2 0,5 0,3 0,1		
				Totale					7,1	€ 10,66	€ 75,69
3	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.70.020.0050	Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia, ciotoli e similari, compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni espressamente impartite dalla Direzione Lavori, compresa la movimentazione in un raggio di 50 m <i>Pulizia generale dell'area di cantiere con accatastamento del materiale di risulta di varia natura (paracarri, elementi metallici, in pietra, cemento o altro) rinvenuto nel sito (stima)</i>	mc					mc 20,0 20,0 5,0 2,0		
				Totale					47,0	€ 3,16	€ 148,52
4	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.90.050.0100.d	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere: - da 5,1 km fino a 45 km <i>Rimozione materiale di risulta di varia natura (paracarri, elementi metallici, in pietra, cemento o altro) rinvenuto nel sito: rimozione e allontanamento materiale (stima)</i>	mc					mc 20,0 20,0 5,0 2,0		
				Totale					47,0	€ 17,45	€ 820,15
5	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J000.1.0000.a	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. <i>Demolizione totale di tratto di muratura esistente nella porzione a sud-ovest dell'Area 1 e interferente con le opere di progetto</i>	mc	L(m)	l(m)	h(m)		mc 95,0		
				Area 1	2	19	2,5		95,0	€ 203,58	€ 19.340,10
				Totale					95,0	€ 203,58	€ 19.340,10
6	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J000.1.0000.b	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. <i>Demolizione parziale di tratto di muratura esistente nella porzione a nord-est dell'Area 1 e interferente con le opere di progetto</i>	mc	L(m)	l(m)	h(m)		mc 29,3		
				Area 1	0,5	39	1,5		29,3	€ 271,44	€ 7.939,62
				Totale					29,3	€ 271,44	€ 7.939,62
7	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J000.1.0000.c	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra. <i>Demolizione cordoli o strutture in CLS minori a sviluppo lineare</i>	mc					mc 32,5		
				Area 2					32,5	€ 262,42	€ 8.539,15
				Totale					32,5	€ 262,42	€ 8.539,15
8	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Mc06.D0000.J000.9.0000.-	OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.. <i>Rimozione asfalto da viabilità carrabile interna all'ambito di intervento: tratto di via Stelvio, via Monte Nero, asse in disuso nell'Area 2</i>	mc		mq	m		mc 20,4 627,8		
				Area 1		101,78	0,2		20,4		
				Area 2		3138,92	0,2		627,8		
				Totale					648,1	€ 14,25	€ 9.236,00
9	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.90.050.0100.d	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere: - da 5,1 km fino a 45 km <i>Rimozione asfalto da viabilità carrabile interna all'ambito di intervento: tratto di via Stelvio, via Monte Nero, asse in disuso nell'Area 2: carico e trasporto a smaltimento</i>	mc					mc 20,4 627,8		
				Area 1					20,4		
				Area 2					627,8		
				Totale					648,1	€ 17,45	€ 11.310,04

10	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za00.0.0000.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. Demolizione massiciata da viabilità carrabile interna all'ambito di intervento: tratto di via Stelvio, via Monte Nero, asse in disuso nell'Area 2	mc	mq	m				
				Area 1	101,78	0,2	mc			
				Area 2	3138,92	0,2	20,4	627,8		
				Totale			648,1	€ 21,42	€ 13.883,16	
11	PA0	KC.NP-ILL.02	Rimozione pali illuminazione o soloproiettori, pubblica compreso il nolo di autocarro con gru, cestello aereo, martello demolitore, trasporto alle pubbliche discariche e pagamento oneri di discarica. Rimozione pali illuminazione stradale interferenti con le opere di progetto (si veda elaborato grafico Planimetria delle lavorazioni preliminari. Sono esclusi quelli presenti su via Monte Nero nel tratto che tagli il parco nella porzione Nord e Sud, in quanto ricadenti nel progetto delle opere viabilistiche)	cad						
				Area 1			cad			
				Area 2			1,0			
				Totale			2,0			
				Totale			9,0	€ 228,44	€ 685,32	
11	AC		Demolizione e rimozione di reti di sottoservizi interrati di qualsiasi natura e consistenza (tubazioni per acqua, gas, fognature o cavidotti elettrici e telefonici), eseguita a qualunque profondità, anche in presenza di altre reti attive e in qualsiasi condizione del terreno. La prestazione viene valutata a corpo e comprende e compensa tutte le seguenti attività: - Individuazione e tracciamento preventivo dei sottoservizi tramite mappe e strumenti di ricerca (georadar, cercaservizi) - Onere per l'assistenza e il coordinamento con gli enti gestori per la disconnessione e la messa in sicurezza delle linee - Scavo assistito a sezione obbligata, eseguito sia a macchina che a mano per salvaguardare le altre reti attive vicine - Taglio, sezionamento e smontaggio delle condotte e dei cavi in pezzi movimentabili - Sollevamento, estrazione e carico dei materiali di risulta sui mezzi di trasporto - Pulizia finale del fondo dello scavo da frammenti e detriti - Trasporto e conferimento di tutti i materiali demoliti presso discariche o centri di recupero autorizzati - Sono compresi nel prezzo gli oneri di discarica, le spese di trasporto e i costi per le analisi ambientali dei materiali da smaltire - Fornitura di manodopera, attrezzi, mezzi d'opera, sollevamenti, ponteggi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Rimozione delle reti di sottoservizi interferenti NB: allo stato di conoscenza attuale delle reti esistenti, non si dispone di elementi utili o una valutazione precisa della consistenza e tipologia delle reti che necessitano di essere rimosse. Pertanto il valore economico indicato rappresenta mera stima di massima da approfondire nelle successive fasi di sviluppo progettuale)	cad						
				Area 1			cad			
				Area 2			5000,0			
				Totale			40000,0			
				Totale			45000,0	€ 1,00	€ 45.000,00	
12	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Conferimento materiali inerti da demolizioni/rimozioni/pulizia delle aree di cantiere	100kg	100kg/mc	mc				
				Area 1	20	154,6	100kg			
				Area 2	20	670,3	3092,1			
				Area 4	20	2,5	13406,5			
				Area 5	20	1	50,0			
				Totale			20,0			
				Totale			16568,6	€ 3,54	€ 58.652,84	
13	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Conferimento rifiuti di materiali in metallo da demolizioni/rimozioni/pulizia delle aree di cantiere	100kg	100kg/mc	mc				
				Area 1	20	10	100kg			
				Area 2	20	10	200,0			
				Area 4	20	2,5	200,0			
				Area 5	20	1	50,0			
				Totale			20,0			
				Totale			470,0	€ 8,49	€ 3.990,30	
14	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0140	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati Conferimento asfalto rimosso	100kg	100kg/mc	mc				
				Area 1	20	20,356	100kg			
				Area 2	20	627,8	407,1			
				Totale			12555,7			
				Totale			12962,8	€ 2,64	€ 34.221,79	
SUBTOTALE DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE										€ 214.091,15
TRIPIANTI, ABBATTIMENTI E DECESPUGLIAMENTI										
15	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P00.00.1750.a	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su superfici orizzontali. Formazioni arboreo-arbustive rare: sfalci e decespugliamenti di superfici invase da rovi, piante erbacee o arbustive	ha						
				Area 1			ha			
				Area 2			0,5			
				Area 4			0,7			
				Area 5			0,04			
				Totale			0,09			
				Totale			1,3	€ 956,07	€ 1.267,20	
16	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa00.1500.-	OPERA: Bosco, specie arborea di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; diametro tronco (Ø) [cm] ≤ 20 misurato ad un'altezza da terra [m] = 1.30; taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica. Formazioni arboreo arbustive dense: Abbattimenti e decespugliamento di superfici vegetate con presenza di alberi ed arbusti cresciuti spontaneamente: solo esemplari giovani (circ. <20cm)	mq						
				Area 1			mq			
				Area 2			11363,0			

				Area 4				371,0		
				Totale				16170,0	€ 0,45	€ 7.276,50
17	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AA8.Mc03.B4525.Za0 01.0600.c	OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16. Abbattimenti di singoli esemplari arborei presenti nelle aree con formazioni arboreo-arbustive rade o all'interno di aree con formazioni arboreo-arbustive dense ma di circ. maggiore di 20cm (stima: - per sup. con formazioni arboreo-arbustive rade: 1 esemplare ogni 150mq - per sup. con formazioni arboreo-arbustive dense: 1 esemplare ogni 100mq)	cad Area 1 Area 2 Area 4 Area 5				cad 144 93 6 6		
				Totale				250	€ 358,69	€ 89.694,74
18	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AA8.Mc05.B4525.Qa0 00.1000. c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico fino a [m] ≤ 200. Allontanamento piante arboree abbattute (stima provvigione media: - per sup. con formazioni arboreo-arbustive rade: 5mc/ha - per sup. con formazioni arboreo-arbustive dense: 50mc/ha)	mc Area 1 Area 2 Area 4 Area 5				mc 59,1 25,8 2,1 0,5		
				Totale				87,5	€ 69,88	€ 6.112,90
19	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.590.0130.b	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø collettio oltre 50 cm Rimozione di ceppaia da alberature abbattute in superficie con formazioni arboreo-arbustive dense di dimensioni maggiori di circ. 20cm, o di esemplari singoli abbattuti in aree con formazioni arboreo-arbustive rade	cad Area 1 Area 2 Area 4 Area 5				cad 144 93 6 6		
				Totale				250	€ 119,95	€ 29.994,94
20	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.010.0060	Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura. Intervento funzionale a decompattare le superfici, interrare gli sfalci e portare in superficie l'apparato radicale delle piante arboree di dimensioni minori (circ. <20cm) abbattute in sito per successiva rimozione	100mq Area 1 Area 2 Area 4 Area 5				100mq 160,8 148,8 7,8 9,4		
				Totale				326,7	€ 48,07	€ 15.702,07
21	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.70.020.0050	Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia, ciottoli e similari, compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni espressamente impartite dalla Direzione Lavori, compresa la movimentazione in un raggio di 50 m Formazione di cumuli per successiva rimozione del materiale vegetale di risulta proveniente da parti grossolane di sfalci e decespugliamenti, sramatura di alberi abbattuti e apparati radicali emersi a seguito di aratura (stima)	mc Area 1 Area 2 Area 4 Area 5				mc 478,9 738,0 41,2 93,6		
				Totale				1351,7	€ 3,16	€ 4.271,29
22	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.90.050.0100.d	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere: - da 5,1 km fino a 45 km Rimozione ed allontanamento cumuli di materiale vegetale di risulta proveniente da parti grossolane di sfalci e decespugliamenti, sramatura di alberi abbattuti, apparati radicali emersi a seguito di aratura e materiale legnoso sgomberato a seguito di abbattimenti eseguiti in sito (stima)	mc Area 1 Area 2 Area 4 Area 5				mc 538,0 763,8 43,3 94,1		
				Totale				1439,2	€ 17,45	€ 25.113,17
23	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201) Smaltimento di solo componente legnosa e vegetale di risulta (ceppaie, sfalci e materiale non commerciale) esclusi tronchi di abbattimento	100kg 100kg/mc mc Area 1 Area 2 Area 4 Area 5				100kg 478,9 738,0 41,2 93,6		
				Totale				1351,7	€ 10,66	€ 14.408,84

[illegible]

30	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na00.0015.a	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relietti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisoriali di segnaletica e protezione. Scavo per realizzazione dei rain garden in prossimità di via Monte Nero e recupero delle terre per rinterri e rilevati di progetto	mc							mc 227 174 113,0							
											Totale				514,0	€ 11,20	€ 5.756,80	
31	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na00.00000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisoriali di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato. Scavo per alloggiamento tubazioni interrate e predisposizione sottoservizi (linee drenaggio, illuminazione, videosorveglianza, pozzetti) e recupero delle terre per rinterri dei suddetti scavi. NB: la profondità di scavo tiene conto delle quote raggiunte con i rinterri post movimenti terra al netto degli ultimi 20cm di coltivo superficiale	mc	cad	L (m)	l (m)	h (m)			mc 183,36 146,56 9,60 40,80 38,40 3,60							
											Area 1-Linee		0,4	573	0,8			
											Area 2-Linee		0,4	458	0,8			
											Area 3-Linee		0,4	30	0,8			
											Area 1-Pozzetti	34	1	1	1,2			
											Area 2-Pozzetti	32	1	1	1,2			
											Area 3-Pozzetti	3	1	1	1,2			
											Totale					422,3	€ 8,16	€ 3.446,13
32	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na000.00000.-	OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. Scavo a cassonetto per realizzazione pavimentazioni NB: 1) si considera il recupero delle terre nell'ambito di cantiere pertanto a dedurre i costi di trasporto a discarica (voce successiva) 2) la voce relativa allo scavo per la realizzazione della pavimentazione in calcestrè è escluso dal conteggio in quanto presa in considerazione nella voce di realizzazione complessiva del pacchetto stratigrafico (si veda cap. Pavimentazioni). 3) i volumi di scavo si intendano a partire dalla quota raggiunta post movimenti terra al netto degli ultimi 20cm di coltivo	mc							mc 108,2 153,5 81,2							
											Area 1							
											Area 2							
											Area 3							
											Totale					342,9	€ 16,42	€ 5.630,42
33	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.90.050.0100.c	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere: - da 1,1 fino a 5 km. - A detrarre da voce precedente, per recupero terre in cantiere	mc							mc -108,2 -153,5 -81,2							
											Area 1							
											Area 2							
											Area 3							
											Totale					-342,9	€ 3,28	-€ 1.124,71
SUBTOTALE SCAVI E RIPORTI														€ 207.634,24				
TUBAZIONI, POZZETTI E MANUFATTI INTERRATI																		
Predisposizioni per impianto di illuminazione e videosorveglianza																		
34	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5R. Magrone di sottofondo per realizzazione plinti di fondazione pali illuminazione	mc	cad	L (m)	l (m)	h (m)			mc 2,2 1,8							
											Area 1	31	0,6	0,6	0,2			
											Area 2	25	0,6	0,6	0,2			
											Totale					4,0	€ 194,44	€ 783,98
35	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.00005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 + 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio Cassaforma per realizzazione plinti di fondazione pali illuminazione	mq	cad	L (m)		h (m)			mq 59,5 48,0							
											Area 1	31	2,4		0,8			
											Area 2	25	2,4		0,8			
											Totale					107,5	€ 21,15	€ 2.274,05
36	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.00000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). Ferri di armatura per realizzazione plinti di fondazione pali illuminazione	kg	Kg/mc					mc	kg 625,0 504,0							
											Area 1	70		8,9				
											Area 2	70		7,2				
											Totale					1129,0	€ 1,67	€ 1.885,36
37	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] =C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio Plinti di fondazione per pali illuminazione	mc	cad	L (m)	l (m)	h (m)			mc 8,9 7,2							
											Area 1	31	0,6	0,6	0,8			
											Area 2	25	0,6	0,6	0,8			
											Totale					16,1	€ 266,04	€ 4.290,69
38	Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na000.00005.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta Sabbia di allettamento per posa cavidotti di videosorveglianza e di illuminazione	mc		L (m)	l (m)	h (m)			mc 56,4 39,8							
											Area 1		0,5	564	0,2			
											Area 2		0,5	398	0,2			
											Area 3							

				Totale				99,2	€ 24,87	€ 2.467,10
39	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za00 1.0030.-	OPERA: Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. LAVORO: Posa. OP Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. RM Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 LV Posa. <i>Predisposizione cavidotti per impianto di videosorveglianza e di illuminazione</i>	m	n.	m				
			Area 1	2		564		m		
			Area 2	2		398		1128,0		
			Area 3	2		30		796,0		
			Totale					60,0		
								1984,0	€ 9,78	€ 19.403,52
40	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J000 1.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5R. <i>Rinfilanco in magrone per cavidotti per impianto di videosorveglianza e di illuminazione</i>	mc		L (m)	l (m)	h (m)		
			Area 1		0,5	564	0,2	mc		
			Area 2		0,5	398	0,2	56,4		
			Area 3		0,5	30	0,2	39,8		
			Totale					3,0		
								99,2	€ 194,44	€ 19.288,45
41	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J000 1.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5R. <i>A detrarre da voce precedente volume occupato da corrugati</i>	mc	n.	V a detrarre (mc)				
			Area 1	2	-6,92			mc		
			Area 2	2	-4,88			-13,8		
			Area 3	2	-0,37			-9,8		
			Totale					-0,7		
								-24,3	€ 194,44	-€ 4.731,70
42	Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00 0.0005.-	OPERA: Reinterrimento di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta <i>Sabbia di allettamento pozzetti di ispezione impianto illuminazione e videosorveglianza</i>	mc	n.	L (m)	l (m)	h (m)		
			Area 1		34,0	0,5	0,5	0,2	mc	
			Area 2		28,0	0,5	0,5	0,2	1,7	
			Area 3		3,0	0,5	0,5	0,2	1,4	
			Totale					0,2		
								3,3	€ 24,87	€ 80,83
43	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001 .0010.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterrimento. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. <i>Anello con fondo per pozzetti per impianto di videosorveglianza e di illuminazione</i>	cad						
			Area 1					cad		
			Area 2					34,0		
			Area 3					28,0		
			Totale					3,0		
								65,0	€ 44,92	€ 2.919,80
44	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001 .0045.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterrimento. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. <i>Anello senza fondo per pozzetti per impianto di videosorveglianza e di illuminazione</i>	cad						
			Area 1					cad		
			Area 2					34,0		
			Area 3					28,0		
			Totale					3,0		
								65,0	€ 18,57	€ 1.207,05
45	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033 .0050.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 500 luce y [mm] = 500 altezza [mm] = 75; peso [kg] = 64. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400. <i>Chiusino per pozzetti per impianto di videosorveglianza e di illuminazione</i>	cad						
			Area 1					cad		
			Area 2					34,0		
			Area 3					28,0		
			Totale					3,0		
								65,0	€ 217,59	€ 14.143,35
Tubazioni e pozzetti del sistema di drenaggio										
46	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D001 0.0560.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 137. LAVORO: Posa manuale. Escluso: scavo piano di appoggio rinfilanco riempimento oneri di fissaggio. <i>Tubazioni e raccordi idraulici per trasferimento acqua tra aree di infiltrazione e/o accumulo separate tra loro</i>	m						
			Area 1					m		
			Area 2					9,0		
			Totale					36,0	€ 20,48	€ 921,60
47	Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D001 7.0535.c	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinildoruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato base di appoggio piatta sommità corrugata a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; rinterro. <i>Tubazione di drenaggio microfessurata interposta nello strato in ghiaia dei bacini di infiltrazione per migliore distribuzione dell'acqua</i>	m						
								m		

				Area 2				24,0			
				Totale				24,0	€ 18,46	€ 443,04	
48	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.19735.J0001.0040.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 dimensione interna y [cm] = 40 dimensione esterna x [cm] = 47 dimensione esterna y [cm] = 47 altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata. <i>Pozzetti di troppo pieno senza fondo per trasferimento acqua da bacino di accumulo e fitodepurazione alle aree di infiltrazione.</i> <i>Si considerano 2 anelli per ogni pozzetto.</i>	cad	n. anelli	cad pozzetti		cad			
				Area 2	2	4		8,0			
				Totale				8,0	€ 15,68	€ 125,44	
49	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0080.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata rilievo antisdrucciolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 449 lato y [mm] = 449 luce [mm] = 400 altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 510 x 510. <i>Griglia per pozzetti di troppo pieno</i>	cad				cad 4,0			
				Area 2				4,0			
				Totale				4,0	€ 156,96	€ 627,84	
50	Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00.0.0005.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta <i>Allettamento tubi e pozzetti sistema di drenaggio con sabbia</i>	mc				mc 1,1 7,4			
				Area 1							
				Area 2							
				Totale				8,5	€ 24,87	€ 210,90	
51	Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00.0.0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. <i>Rinterro degli scavi per la realizzazione di pozzetti e corrugati di impianto di illuminazione, videosorveglianza e drenaggi, con le terre provenienti dagli scavi stessi NB nei rinterri degli scavi, eventuali volumi di terreno in eccesso, non reimpiegabili nello scavo stesso, sono ridistribuiti nelle aree di cantiere in avallamento</i>	mc				mc 224,2 185,0 13,2			
				Area 1							
				Area 2							
				Area 3							
				Totale				422,3	€ 3,01	€ 1.271,18	
SUBTOTALE TUBAZIONI, POZZETTI E MANUFATTI INTERRATI											€ 67.612,49
PAVIMENTAZIONI											
52	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1005.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni <i>Fornitura di materiale per realizzazione sottofondi delle pavimentazioni in conglomerato drenante e strato di rinforzo per percorsi principali in calcestre</i>	mc	m	mq		mc 40,4 109,4 204,1 94,4 37,8 18,3 11,1 28,1			
				Area 1 - CLS drenante		0,2	202				
				Area 2 - CLS drenante		0,2	547				
				Area 1 - rinforzo calcestre		0,1	2041				
				Area 2 - rinforzo calcestre		0,1	944				
				Area 3 - rinforzo calcestre		0,1	378				
				Area 4 - rinforzo calcestre		0,1	183				
				Area 5 - rinforzo calcestre		0,1	111				
				Area 6 - rinforzo calcestre		0,1	281				
				Totale				543,6	€ 13,41	€ 7.289,68	
53	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na00.0250.-	OPERA: Rilevato di terra generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte. <i>Stesa del materiale per realizzazione sottofondi delle pavimentazioni in conglomerato drenante</i>	mc	m	mq		mc 40,4 109,4 204,1 94,4 37,8 18,3 11,1 28,1			
				Area 1 - CLS drenante		0,2	202				
				Area 2 - CLS drenante		0,2	547				
				Area 1 - rinforzo calcestre		0,1	2041				
				Area 2 - rinforzo calcestre		0,1	944				
				Area 3 - rinforzo calcestre		0,1	378				
				Area 4 - rinforzo calcestre		0,1	183				
				Area 5 - rinforzo calcestre		0,1	111				
				Area 6 - rinforzo calcestre		0,1	281				
				Totale				543,6	€ 4,96	€ 2.696,26	
54	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb00.0500.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura <i>Sottofondo per realizzazione pavimentazione in conglomerato drenante e percorsi in pietra</i>	mq				mq 202,0 561,1 15,0			
				Area 1							
				Area 2							
				Area 3							
				Totale				778,1	€ 11,74	€ 9.134,89	
55	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D001.3.0530.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260 <i>Tessuto Non Tessuto per pavimentazioni antitrauma in ghiaia e corteccio</i>	mq				mq 320,0 196,0 406,0			
				Area 1							
				Area 2							
				Area 3							
				Totale				922,0	€ 2,66	€ 2.452,52	

56	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00 0.0010.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RM Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 <i>Strato drenante in ghiaia alla base della pavimentazione antitrauma in corteccia</i>	mc	m	mq						
				Area 1		0,2	320	mc				
				Area 2		0,2	196	64,0				
				Area 3		0,2	406	39,2				
				Totale				81,2				
								184,4		€ 42,11		€ 7.765,08
57	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J000 1.0760.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: stesura; stagiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; stagiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superficie; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili. <i>Pavimentazione in CLS drenante</i>	mq								
				Area 1				mq				
				Area 2				202,0				
				Totale				547,0				
								749,0		€ 35,06		€ 26.259,94
58	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0012 .0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" quattro strati; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno sede stradale aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in diverse pezzature. LAVORO: Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; trasporto materiale di risulta in discarica. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcarea [kg] > 85; spessore strato di fondo [cm] = 20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 + 12 costipato con n.2 rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 + 3 costipato con n.8 rullature. Spessore cassonetto [cm] = 30. <i>Realizzazione percorsi in calcestre</i>	mq								
				Area 1				mq				
				Area 2				2406,5				
				Area 3				1150,5				
				Area 4				378				
				Area 5				183				
				Area 6				111				
				Area 6				281				
				Totale				4510,0		€ 44,61		€ 201.191,10
59	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.00.10.40.G0000.0000.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5 r e 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali; confezionato in impianto di betonaggio <i>Aggiunta di legante idraulico cementizio per tratti di percorsi in calcestre che prevedono stabilizzazione al cemento</i>	mc	m	mq						
				Area 1		0,1	91,5	mc				
				Area 2				9,2				
				Totale		0,1	217	21,7				
								30,9		€ 98,04		€ 3.024,53
60	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. <i>Per iselazione di misto cementato e formazione di strato di calcestre stabilizzato al cemento(NB lo stesa del prodotto è inclusa nella voce di costo della formazione della pavimentazione in calcestre) (Stima tempi di completa realizzazione dei tratti in calcestre stabilizzato: 4 giorni per Area di intervento)</i>	h								
				Area 1				h				
				Area 2				32,0				
				Totale				32,0				
								64,0		€ 71,12		€ 4.551,68
61	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.030.0010.b	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi,compresa stesa e modellazione, con pezzatura: -stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm <i>Pavimentazione antitrauma in corteccia da disporre sopra strato di ghiaia tonda</i>	mc	m	mq						
				Area 1		0,2	320	mc				
				Area 2		0,2	196	64,0				
				Area 3		0,2	406	39,2				
				Totale				81,2				
								184,4		€ 90,50		€ 16.688,20
62	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa00 0.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio <i>Casseforme per getto di sottofondo per pavimentazione antitrauma in gomma</i>	mq								
				Area 1				mq				
				Totale				3,6				
								3,6		€ 21,15		€ 75,29
63	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb01 6.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). <i>Armatura per getto sottofondo per pavimentazione antitrauma in gomma</i>	kg	Kg/mq	mq						
				Area 1		4,5	18,53	kg				
				Totale				83,4				
								83,4		€ 2,04		€ 170,11
64	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J000 1.0295.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] =C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio <i>Getto in cemento per sottofondo pavimentazione antitrauma in gomma</i>	mc	mq	m						
				Area 1			18,5	0,15	mc			
				Totale				2,8				
								2,8		€ 266,04		€ 739,46

65	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E000 4.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = 0 + 2. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap.n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato. <i>Pavimentazione antitrauma in gomma</i>	mq			mq 18,5		
			Area 1				18,5	€ 137,82	€ 2.553,80
			Totale						
66	PA1	Indagine di mercato	Fornitura e posa di 100mq di pavimentazione antitrauma in moduli alveolari di plastica riciclata dall'eccellente durabilità e comfort. Indicata per l'utilizzo su erba e ghiaio/pietrisco, su superfici piane o inclinate. Elevate proprietà antiscivolo e di assorbimento di impatto, idonea per impiego in aree gioco. I moduli di gomma sono ancorati al terreno mediante picchetti di plastica e collegati tra con impiego di fascette. Certificata fino ad un'altezza di caduta (HIC) di 3 m. <i>Pavimentazione antitrauma moduli alveolari in gomma</i>	100mq			100mq 0,4 0,5		
			Area 1				0,9	€ 4.796,42	€ 4.412,71
			Area 2						
			Totale						
67	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005 .0000.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025 <i>Cordoli in cemento a delimitazione delle aree pavimentate in conglomerato drenante e in calcestre</i>	m			m 1783 1298,0 272,0 190,0 92,0 204,0		
			Area 1				3839,0	€ 24,67	€ 94.708,13
			Area 2						
			Area 3						
			Area 4						
			Area 5						
			Area 6						
			Totale						
68	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00 0.0005.-	OPERA: Reintegro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta. <i>Sottofondo e allettamento per lastre di pietra posate a secco</i>	mc	m	mq	mc 4,91 1,44		
			Area 2		0,1	49,1	6,4	€ 24,87	€ 157,92
			Area 3		0,1	14,4			
			Totale						
69	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb0 58.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m²] = 100. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione. <i>Realizzazione pavimentazione in pietra tipo passi perduti con lastre a geometria irregolare</i>	mq			mq 14,1 15,0		
			Area 2				29,1	€ 91,03	€ 2.648,97
			Area 3						
			Totale						
70	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb0 58.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolari coste rifilate; impiego: esterno; spessore [cm] = 4 + 6 lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste rifilate di fresa. <i>Realizzazione pavimentazione in pietra in lastre rettangolari tra le gradonate spalti dell'anfiteatro</i>	mq			mq 35,0		
			Area 2				35,0	€ 91,03	€ 3.186,05
			Totale						
SUBTOTALE PAVIMENTAZIONI									389.706,33
TERRA DI COLTIVO, AMMENDANTI E OPERE A VERDE									
71	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P000 6.0500.-	OPERA: Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m²] ≤ 100; Escluso: concime/ammendante. LAVORO: Spargimento con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze. <i>Concimazione di tutte le aree a verde di progetto escluse aree a prato fiorito e quelle trattate con idrosemina</i>	mq			mq 7612 4952 311 496		
			Area1				13371,0	€ 1,19	€ 15.911,49
			Area 2						
			Area 3						
			Area 5						
			Totale						
72	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0005.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione piantumazione preparazione del terreno SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di letame bovino maturo; maturazione ammendante per 9 / 10 mesi <i>Concimazione di tutte le aree a verde di progetto escluse aree a prato fiorito</i>	q	q/mq	mq	q 7.612 4.952 0,311 0,496		
			Area1		0,001	7612	13,4	€ 4,21	€ 56,29
			Area 2		0,001	4952			
			Area 3		0,001	311			
			Area 5		0,001	496			
			Totale						
73	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00 0.0010.-	OPERA: Reintegro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RM Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700 <i>Strato drenante in ghiaia alla base dei bacini di infiltrazione e rain garden</i>	mc	mq	h (m)	mc 212,3 92,6 24,3		
			Area 1		141,5	1,5	329,1	€ 42,11	€ 13.858,40
			Area 2		61,7	1,5			
			Area 5		16,2	1,5			
			Totale						

74	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D001.3.0510.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Poso. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato <i>Tessuto Non Tessuto disposto a sacco attorno allo strato drenante in ghiaia previsto nei bacini di infiltrazione</i>	mq				mq 424,5 185,1 48,6		
				Totale				658,2	€ 1,69	€ 1.112,36
75	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.010.0020.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - meccanica, con i necessari complementi a mano <i>Stesa degli ultimi 20cm di terreno di coltivo nelle aree non coperte da volumi provenienti da riporto di terre da scotico superficiale</i>	mc				mc 920,3 851,7 44,5 53,5		
				Totale				1870,0	€ 26,30	€ 49.181,00
76	Prezzario Piemonte 2025	PIE25.10.A09.A10.010	Materiali naturali fornitura e posa di terreno argilloso scevro da macroscopiche impurità, compattato fino ad un coefficiente di permeabilità k<1x10-7 cm/s <i>Fornitura e stesa di terreno argilloso nelle aree di fitodepurazione e come strato di base dell'area umida e del canale di troppo pieno nell'Area 2</i>					mc 78,2 82,4 27,8		
				Totale				188,4	€ 26,41	€ 4.976,02
77	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.010.0030.b	Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari complementi a mano <i>Stesa degli ultimi 20cm di terreno proveniente da operazioni di scotico superficiale e accumulato in cantiere</i>					mc 1678,7 1553,5 81,1 97,6		
				Totale				3411,0	€ 6,62	€ 22.580,82
78	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa00.0250.b	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifolia [cm] = 16 + 20 altezza conifere [cm] = 301 + 350. Escluso: piante: sostegni/tutori. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 1,5; irrigazione [l/pianta] = 60 + 80. <i>Messa a dimora definitiva di piante di Betulla trapiantate temporaneamente in per il viaio provvisorio interno al cantiere: piante di circ. fino a 20cm</i>	cad				cad 14,0		
				Totale				14,0	€ 43,78	€ 611,80
79	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00.1.0505.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. <i>- esemplari delle specie:Populus alba Balleana, circ. 19-20cm</i>	cad				cad 41 2		
				Totale				43	€ 166,79	€ 7.171,97
80	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00.1.0505.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 + 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. <i>- esemplari delle specie: Salix alba, circ. 11-12cm</i>	cad				cad 4 4		
				Totale				8	€ 62,83	€ 502,64
81	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00.1.0535.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 + 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200 <i>- esemplari delle specie:Acer campestre; Carpinus betulus; Fraxinus ornus; Malus sylvestris, circ. 11-12cm</i>	cad				cad 26 46 9		
				Totale				81	€ 87,87	€ 7.117,47
82	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00.1.0535.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. <i>- esemplari delle specie:Acer campestre; Carpinus betulus; Cercis siliquastrum; Ginkgo biloba; Pyrus calleryana; Crataegus laevigata; Malus floribunda, circ. 19-20cm</i>	cad				cad 57 55		
				Totale				112	€ 758,51	€ 78.963,12

83	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0520.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 + 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Alnus glutinosa</i>; <i>Prunus padus</i>; <i>Ulmus pumila</i>, circ. 11-12cm cad Area 1 Area 2 Area 5				cad 22 24 6		
			Totale				52	€ 74,31	€ 3.864,12
84	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0520.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Tilia cordata</i>; <i>Celtis australis</i>; <i>Prunus padus</i>, circ. 19-20cm cad Area 1 Area 2				cad 70 13		
			Totale				83	€ 205,77	€ 17.078,91
85	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0500.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 + 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Populus nigra</i>; circ. 11-12cm cad Area 1 Area 2 Area 5				cad 4 15 5		
			Totale				24	€ 51,18	€ 1.228,32
86	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0525.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 + 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Fraxinus oxycarpa</i>; <i>Acacia dealbata</i>, circ. 11-12cm cad Area 1 Area 2 Area 5				cad 10 10 6		
			Totale				26	€ 82,86	€ 2.154,36
87	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0570.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Nyssa sylvatica</i>, circ. 19-20cm cad Area 1 Area 2 Area 3				cad 16 7 11		
			Totale				34	€ 528,00	€ 17.952,00
88	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0530.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Acer rubrum</i>; <i>Betula utilis</i> circ. 19-20cm cad Area 1 Area 2 Area 3				cad 11 14 2		
			Totale				27	€ 244,45	€ 6.600,15
89	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0525.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Ostrya carpinifolia</i>, <i>Pterocarya fraxinifolia</i>, circ. 19-20cm cad Area 1 Area 2				cad 5 8		
			Totale				13	€ 230,70	€ 2.999,10
90	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0560.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Magnolia kobas</i> circ. 19-20cm cad Area 2				cad 3		
			Totale				3	€ 480,47	€ 1.441,41
91	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84525.Za00 1.0550.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 + 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 + 200. - esemplari delle specie: <i>Amelanchier lamarkii</i>, circ. 19-20cm cad Area 2				cad 7		
			Totale				7	€ 324,62	€ 2.272,34
92	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.84526.Qa00.0260.c	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 + 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 + 200; concimazione [l/pianta] = 50. - esemplari delle specie: <i>Prunus avium</i>; <i>Prunus armeniaca</i>; <i>Malus domestica</i>; <i>Punica granatum</i>; <i>Prunus dulcis</i>, circ. 15-16cm cad Area 2 Area 4				cad 25 11		
			Totale				36	€ 122,47	€ 4.408,92

93	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.2a00 1.0525.d	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. - esemplari delle specie: <i>Prunus cerasifera</i> circ. 15-16cm	cad			cad 4 7		
				Area 2 Area 4					
				Totale			11	€ 149,85	€ 1.648,35
94	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.2a00 1.0510.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200. - esemplari delle specie: <i>Morus alba</i> "Fruitless" circ. 19-20cm	cad			cad 15 6		
				Area 2 Area 6					
				Totale			21	€ 179,70	€ 3.773,70
95	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.200.0110.b	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e stesa di 1 m² di terra di coltivo <i>Fornitura di 1mc di substrato di coltivo per ogni pianta arborea di progetto</i>	cad			cad 280 252 13 18 26 6		
				Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6					
				Totale			595,0	€ 28,60	€ 17.017,00
96	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.200.0110.c	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la marcescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta <i>Pali tutori per tutte le piante arboree di progetto</i> NB: sono impiegati 3 pali tutori per pianta	cad	n.	cad	cad 420 378 19,5 27 39 9		
				Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	280 252 13 18 26 6			
				Totale			892,5	€ 21,20	€ 18.921,00
97	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa0 00.0765.c	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. <i>Esemplari arbustivi in vaso 24cm</i>	cad			cad 684 619 62 119 136		
				Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5					
				Totale			1620	€ 17,26	€ 27.961,20
98	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.0250.b	OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. <i>Piante aromatiche in vaso 18cm</i>	cad	p/mq	mq	cad 121 206 145		
				Area 1 (area giochi nel bacino) Area 2 (area relax e rain garden) Area 3 (giardino botanico)	3 3 3	40,4 68,7 48,3			
				Totale			472	€ 13,08	€ 6.176,38
99	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.1275.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. <i>Piante erbacee perenni nelle aiuole, in vaso 9-12cm Densità 5 p/mq</i>	cad	p/mq	mq	cad 202 343 242		
				Area 1 Area 2 Area 3	5 5 5	40,4 68,7 48,3			
				Totale			787	€ 1,67	€ 1.314,29
100	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.1280.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. <i>Piante erbacee in vaso 9-12cm di sottobosco. Densità 5 p/mq</i>	cad	p/mq	mq	cad 400 500		
				Area 1 Area 2	5 5	80 100			
				Totale			900	€ 3,74	€ 3.366,00
101	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa0 00.1000.c	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30. <i>Piante rampicanti in vaso 28cm in prossimità delle pergole. n3 al ml</i>	cad	p/ml	m	cad 60 138		
				Area 1 Area 2	3 3	20 46			
				Totale			198	€ 32,71	€ 6.476,58
102	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.1500.c	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. <i>Graminacee in vaso 24cm(3 p/mq)</i>	cad	p/mq	mq	cad 121 206 145		
				Area 1 Area 2 Area 3	3 3 3	40,4 68,7 48,3			
				Totale			472	€ 19,76	€ 9.330,67

103	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.0005.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30. <i>Piante acquatiche per le aree di fitodepurazione e accumulo idrico (Phragmites e Thypa). In numero di 3 p/mq</i>							
			Area 1 Area 2 Area 5	cad	p/mq		mq		cad	
					3		140		420	
					3		101		303	
					3		34		102	
			Totale						825	€ 4,31 € 3.555,75
104	Prezzario Lombardia 2024	LOM261.1U.06.010.0040.b	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici oltre 1001 m². <i>Lavorazione superficiale del terreno nelle aree interessate da semina di prati fioriti e idrosemina</i>	100mq					100mq 50,91 51,47 5,4 211	
			Area 1 Area 2 Area 4 Area 5							
			Totale						318,8	€ 102,69 € 32.735,52
105	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.62.10.15.P0007.0025.-	Miscuglio di vegetale seme; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millefolium, millefolium, alyssum saxatile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis salvia, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum) <i>Miscuglio di sementi per prati fioriti (escluse superfici interessate da idrosemina)</i> - NB 1) Miscuglio indicativo. Riferirsi alle specifiche di capitolato 2) Sono escluse tutte le superfici in pendenza per le quali verrà fatta idrosemina 3) Quantità stimata 50g/mq							
			Area 2 Area 4 Area 5	kg	kg/mq		mq		kg	
					0,05		4421		221,1	
					0,05		540		27	
					0,05		211		10,6	
			Totale						258,6	€ 17,44 € 4.509,98
106	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.180.0030	Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. <i>Semina di superfici a prati fioriti (escluse superfici interessate da idrosemina)</i> - NB 1) Lavorazione riferita solo alle superfici a prato fiorito 2) Sono escluse tutte le superfici in pendenza per le quali verrà fatta idrosemina	100mq					100mq 44,21 5,4 2,11	
			Area 2 Area 4 Area 5							
			Totale						51,72	€ 23,72 € 1.226,80
107	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.180.0040.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura, per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². <i>Formazione di tappeto erboso calpestabile tradizionale</i> - NB Sono escluse tutte le superfici in pendenza per le quali verrà fatta idrosemina e le superfici già seminate con miscuglio di sementi per prati fioriti	100mq					100mq 76,12 55,67 4,89	
			Area 1 Area 2 Area 5							
			Totale						136,7	€ 190,81 € 26.079,91
108	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.62.10.15.P0007.0025.-	Miscuglio di vegetale seme; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millefolium, millefolium, alyssum saxatile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis salvia, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum) <i>Miscuglio di sementi per idrosemina su superfici da inerire a prato fiorito poste in pendenza</i> - NB 1) Miscuglio indicativo. Riferirsi alle specifiche di capitolato 2) Si riferisce a tutte le superfici in pendenza per le quali verrà fatta idrosemina 3) Quantità stimata 80g/mq							
			Area 1 Area 2	kg	kg/mq		mq		kg	
					0,08		726		58,08	
					0,08		5091		407,28	
			2)						465,36	€ 17,44 € 8.115,88
109	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na0 00.0030.-	OPERA: Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con dosaggio miscuglio di semente/fiorume per primo rinsaldamento; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze; su rampe e superfici inclinate. <i>Idrosemina su superfici da inerire a prato fiorito poste in pendenza</i>							
			Area 1 Area 2	mq					mq 726 5091,0	
			Totale						5817,0	€ 6,90 € 40.137,30
110	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.030.0010.a	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm <i>Pacciamatura delle aiuole interessate da erbacee perenni, graminacee e aromatiche</i>				mq	h		
			Area 1 Area 2 Area 3	mc					mq 121,3 206,0 144,9	
									9,7 16,5 11,6	
			Totale						37,8	€ 82,38 € 3.111,99

111	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc00.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti. <i>Biodisco pacciante per ogni arbusto di progetto</i> Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Totale	cad	cad 684 619 62 119 136		
					1620,0	€ 1,08	€ 1.749,60
112	Prezzario Assoverde 2026	LOM261.OC.ADB.Pa04.E5402.Na00.0000.-	OPERA: Gradonata di terra generico; profondità [cm] = 50 larghezza [cm] = 30 ÷ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con specie arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità. <i>Opere di ingegneria naturalistica: formazione di gradonata viva su superfici a maggior pendenza dei bacini e collina anfitreato</i> Area 1 Area 2 Totale	m	m 454 219,0		
					673,0	€ 44,59	€ 30.009,07
113	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc005.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m³] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate. <i>Rete antierosiva in fibre naturali (cocco o juta) su superfici a maggior pendenza dei bacini e della collina antriumore (sup con pendenza prossima o superiore a 20°)</i> Area 1 Area 2 Totale	mq	mq 591 420		
					1011,0	€ 15,74	€ 15.913,14
SUBTOTALE TERRA DI COLTIVO, AMMENDANTI E OPERE A VERDE							475.163,12
IMPIANTI							
114	PA2	indagine di mercato	Fornitura posa e installazione di impianto di irrigazione ad ala gocciolante comprensivo di: - Dorsali principali diam 32mm - Linee secondarie diam 16mm - Ali gocciolanti diam 16mm - collettori mm32 con elettrovalvole - pozzetti in vetroresina ispezionabili (per alloggiamento elettrovalvole) - irrigatori dinamici (raggio 10-12m) - Centralina elettrica multistazione - Raccordi idraulici <i>Impianto di irrigazione a goccia</i> - NB. Sono escluse dall'irrigazione tutte le superfici a prato <i>Si considera:</i> - per le arboree: 2mq di sup irrigata/cad - per le arbustive e rampicanti: 0,5mq di sup irrigata/cad - per le aiuole ed erbece perenni: intera superficie - per le opere di ing. nat.: una fila di ala gocciolante lungo ciascuna gradonata Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Totale	mq	mq 1238,7 1211,4 201,9 95,5 154,0 12,0		
					2913,5	€ 20,39	€ 59.406,27
115	PA3	Indagine di mercato	Illuminazione su palo h 450x50cm: Fornitura e posa su plinto già predisposto di palo e apparecchio illuminante tipo "AEC mod. QDroma" o similare, costituito da: - Palo in acciaio S235JR a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari saldati in sequenza. - Altezza totale fuori terra 4500mm, interramento 500mm, altezza punto luce 4500mm, spessore 3mm, diametro di base 102mm, diametro di testa 102mm, diametro codolo 60mm. - Dotato di asola ingresso cavi 132x38mm e asola per morsetteria 186x45mm con finitura dei bordi del taglio idonea per l'applicazione di portella incassata. - Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere. - Resistenza e deformabilità secondo la norma UNI EN 40. Resistenza alla corrosione secondo la norma EN ISO 9227. - Apparecchio di illuminazione costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, a supporto dei gruppi elettrico e ottico e delle sorgenti luminose. Forma rettangolare, dimensioni indicative 365x305mm, spessore indicativo 0,75mm peso indicativo 5-6kg kg. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 5mm. Attacco realizzato in acciaio zincato e verniciato predisposto per installazione su palo Ø102. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. - Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore bianco 4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Sistema di regolazione "DA (DIM-AUTO)" - Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) - Compresi i collegamenti elettrici fino al pozzetto di derivazione con cavi già presenti in cantiere. <i>Illuminazione su palo h 4,5m</i> Area 1 Area 2 Totale	cad	cad 32 24		
					56	€ 1.262,12	€ 70.678,52
116	PA4	Indagine di mercato	Fornitura posa e installazione di due impianti di videosorveglianza indipendenti, uno per la porzione di parco Nord e uno per la porzione di parco Sud, completo di ogni componente necessaria al suo funzionamento, compreso di: - telecamere dell'impianto, in numero di 15, complete di accessori, posizionate su pali dell'illuminazione previsti da progetto, con orientamento a cono visuale tale da ottimizzare la copertura visuale, ad ottica semplice o doppia, quest'ultima per visione panoramica 180°, risoluzione 8 MP, dotate di allarme, audio, microfono e altoparlante. - videoregistratore (NVR) IP a 16 canali - Hard disk 4TB specifico per videosorveglianza - switch poe industriale, monitorabile e gestibile da remoto completo di alimentatore - router LTE industriale completo di traffico dati per 36 mesi - Quadro protezione dispositivi - dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) sulla linea di alimentazione dell'impianto - cavi di alimentazione e di rete e collegamenti elettrici fino al pozzetto di derivazione - Armadio in vetroresina completo di serratura per installazione attrezzature di controllo e archivio Il dispositivo deve consentire una connessione remota e visualizzazione in modalità diretta delle immagini e una registrazione delle stesse con possibilità di archivio e download. <i>Realizzazione di due impianti di videosorveglianza</i> (NB: sulla base del numero di dispositivi e attrezzature previste, rispetto al prezzo di complessiva realizzazione, si considera il 50% dell'importo destinato all'Area 1 e il 50% all'Area 2) Area 1 Area 2	cad	cad 0,5 0,5		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

125	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb01 7.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). Realizzazione di anfiteatro all'aperto: ferri di armatura per sedute in cemento (stima 70kg/mc) Area 2 Totale	kg	kg/mc	mc		kg 3780,0			
						70	54,0	3780,0	€ 1,67	€ 6.312,60	
126	PA5	indagine di mercato	Fornitura posa di ripiano in legno composto da 9 listelli da 450x120x43 mm in legno duro certificato 100% FSC SQS-COC-100111, di prima scelta levigato e smussato non trattato, montati su 2 profili flessibili in lamiera zincata da 2mm che consentono di piegare il ripiano in curva fino ad un raggio minimo int. di 4,5m (in caso di raggio inferiore i listelli devono essere tagliati a forma trapezoidale), distanza standard tra un listello e l'altro è di ca. 20 mm. Elemento da 1250 mm Posa di ripiano in doghe di legno come elemento di rivestimento e seduto su gradonate in cemento dell'anfiteatro Area 2 Totale	cad				cad 82,4			
								82,4	€ 498,41	€ 41.068,98	
127	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J000 1.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. Sottofondo in magrone per posa moduli scala in cemento Area 1-Scale risalita area giochi nel bacino Area 2-Scale laterali di risalita anfiteatro Area 2-Scale centrali di risalita anfiteatro Totale	cad	m	m	m	mc 1,2 1,1 1,6			
					6	1,5	0,9	0,15	3,9	€ 261,87	€ 1.025,22
					4	2	0,9	0,15			
					4	3	0,9	0,15			
128	PA6	indagine di mercato	Fornitura posa di blocchi gradini prefabbricati a 3 alzate delle seguenti dimensioni: - pedata 30cm, alzata 17cm, larghezza gradino 2m Posati su sottofondo precedentemnte modellato e preparato. Moduli scala in cemento prefabbricati: scale laterali di risalita anfiteatro Area 2 Totale	n.				ac 6,0			
					6			6,0	€ 1.425,54	€ 8.553,21	
129	PA7	indagine di mercato	Fornitura posa di blocchi gradini prefabbricati a 3 alzate delle seguenti dimensioni: - pedata 30cm, alzata 17cm, larghezza gradino 3m Posati su sottofondo precedentemnte modellato e preparato. Moduli scala in cemento prefabbricati: scale centrali di risalita anfiteatro Area 2 Totale	n.				ac 4,0			
					4			4,0	€ 1.994,79	€ 7.979,14	
130	PA8	indagine di mercato	Fornitura posa di blocchi gradini prefabbricati a 3 alzate delle seguenti dimensioni: - pedata 30cm, alzata 17cm, larghezza gradino 1,5m Posati su sottofondo precedentemnte modellato e preparato. Moduli scala in cemento prefabbricati: scale di risalita da area giochi su pendio Area 1 Totale	n.				ac 4,0			
					4			4,0	€ 1.109,29	€ 4.437,14	
131	PA9	indagine di mercato	Fornitura e posa di pergola in legno di larice naturale, lunghezza 5000 mm x larghezza 3500 mm x altezza fuori terra 3000 m, realizzata da nr. 4 montanti in legno lamellare da 80x120x3000 mm, 2 traverse longitudinali in legno lamellare da 80x160x5000 mm e nr. 8 traverse trasversali da 80x120x3500 mm. Fissaggio predisposto con ancoraggio in profondità con zanche in acciaio zincato. Ancoraggio alla base dei montanti realizzato in acciaio zincato a fuoco a norma UNI ES ISO 1461 Pergole in legno Area 1 Area 2 Totale	n.				cad 2,0 4,0			
								6,0	€ 7.400,25	€ 44.401,5	
132	PA10	Indagine di mercato	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ad amaca composta da - Struttura portante realizzata con 2 montanti in legno di robinia a taglio naturale diametro 180mm, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione, provenienti da foreste certificate FSC. - Amaca realizzata con telaio in legno di pino trattato con pigmenti privi di sostanze tossiche e rete realizzata in corde con anima in acciaio e rivestite con intreccio in polipropilene colorato diametro 16mm - Collegamento dell' amaca alla struttura portante mediante catene in acciaio inossidabile diam. 6mm calibrate in modo da impedire l'intrappolamento delle dita, e funi con anima in acciaio e rivestite con intreccio in polipropilene colorato diametro 16mm Caratteristiche atte a favorirne l'utilizzo anche a bambini portatori di handicap Dimensioni ingombro mm 4200x1000x1700h Arredi aree giochi: amache Area 1 Totale	n.				cad 3,0			
								3,0	€ 4.722,18	€ 14.166,55	
133	PA11	indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura complessa costituita da un percorso di equilibrio composto da 1 torre scoperta con pianale triangolare a 1,37 m e con 2 pioli su 2 lati della torre, 1 scala obliqua a pioli, 2 grandi reti di arrampicata, 3 passaggi sospesi su corde a 3 differenti altezze. I pali portanti di diametro variabile, da 6/8 cm 10/12 cm 12/14 cm, sono in robinia senza alburo decorticata e levigata, gli elementi del cordame, di Ø 16 mm, sono realizzati con cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con poliester, il pianale della torretta è in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e vengono protetti da capsule in poliammide antivandalismo. Dim: 1.32 x 11.85 x 2.8 m Età uso: 6 - 99 HCL:1,7 Arredi aree gioco: struttura complessa di equilibrio e arrampicata Area 1 Totale	n.				cad 1,0			
								1,0	€ 13.702,04	€ 13.702,04	

134	PA12	indagine di mercato	Fornitura e posa di passerella per area gioco composta da pali portanti verticali e orizzontali in robinia senza alborno decorticata e levigata diam. 10/12 cm. Le 4 travi orizzontali sono in larice, legno naturalmente resistente e durevole (larghezza 68mm, sp 45 mm). Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim. 2.2 x 0.4 x 0.6 m Età uso: 3 - 99 HCL0 <i>Arredi aree gioco: elementi per percorso di equilibrio</i>	cad Area 1 Totale	cad 2,0 2,0	€ 1.743,39 € 3.486,79
135	PA13	indagine di mercato	Fornitura e posa di gioco a rete orizzontale composto da pali di supporto, diametro 12/14 cm in robinia senza alborno decorticata e levigata, funi di collegamento tra i pali realizzate con trefoli di acciaio zincato dim. 16 mm ricoperti di poliestere, rete in gomma spessore 13 mm, tutta la bulloneria è in acciaio inox protetta da capsule antivandalismo in poliammide Dimensioni:1,36 x 1,26 x 0,60 m Età uso: 2 - 99 HCL0 <i>Arredi aree gioco: elementi per percorso di equilibrio</i>	cad Area 1 Totale	cad 2,0 2,0	€ 8.026,46 € 16.052,92
136	PA14	indagine di mercato	Fornitura e posa di gioco di equilibrio costituito da una trave sospesa e appoggiata a pali portanti in legno di robinia senza alborno decorticata e levigata diametro 12 - 14 cm, tutta la bulloneria è in acciaio inossidabile protetta da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 2.1 x 0.3 x 0.4 m Età uso: 3 - 99 HCL0 <i>Arredi aree gioco: elementi per percorso di equilibrio</i>	cad Area 1 Totale	cad 2,0 2,0	€ 1.237,37 € 2.474,75
137	PA15	indagine di mercato	Fornitura e posa di percorso di equilibrio composto da 6 tronchi di differenti altezze, 2 da 0,2 m, 2 da 0,3 m e 2 da 0,4 m, in robinia senza alborno decorticata e levigata di diametro compreso tra 330 e 350 mm. Dim: 2.3 x 0.6 x 0.3 mEtà uso: 3 - 99 HCL0 <i>Arredi aree gioco: elementi per percorso di equilibrio</i>	cad Area 1 Totale	cad 2,0 2,0	€ 3.727,94 € 7.455,87
138	PA16	indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura per esercizi corpo libero funzionali, con sbarre alte a due altezze, barre parallele, sbarra verticale, anelli olimpici, Monkey bars, schienale per esercizi funzionali su braccia e addome, panca reclinata, spalliera verticale, spalliera svedese, hand lateral way, Step e maniglie per presa. Per 15 utilizzatori contemporanei. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Smaltati e verniciati. Colori personalizzabili. Misure 5811 x 3227 x 4370 mm. Struttura dotata di pannello informativo e sistema di QRcode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Poggiapiiedi in polietilene ad alta densità. Attrezzature certificate dall'Ente TÜV secondo normativa europea da parco EN 16630-2015. Certificazione per rispondenza ai CAM. <i>Arredi per palestra all'aperto</i>	cad Area 2 Totale	cad 1,0 1,0	€ 20.872,50 € 20.872,50
139	PA17	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo per allenamento isotonic di gambe, glutei e polpacci. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. dotato di sistema di QRcode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1285 x 500 x 1680 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630. Certificazione per rispondenza ai CAM <i>Arredi per percorso fitness</i>	cad Area 2 Totale	cad 1,0 1,0	€ 3.124,55 € 3.124,55
140	PA18	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo per allenamento isotonic di petto, spalle e tricipiti. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Dotato di sistema di QRcode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1225 x 840 x 1710 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630. Certificazione per rispondenza ai CAM. <i>Arredi per percorso fitness</i>	cad Area 2 Totale	cad 1,0 1,0	€ 3.251,05 € 3.251,05
141	PA19	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo doppio per diversamento abili con 2 postazioni: due volanti di rotazione orario/antiorario e una hand bike. Struttura in acciaio zincato, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Dotato di sistema di QRcode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1975 x 1440 x 1760 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630. Certificazione per rispondenza ai CAM. <i>Arredi per percorso fitness</i>	cad Area 2 Totale	cad 1,0 1,0	€ 2.808,30 € 2.808,30
142	PA20	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo per allenamento cardio-vascolare della parte bassa del corpo con simulazione della corsa in sospensione. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Poggiapiiede in polietilene ad alta densità. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Sistema di QRcode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale Misure 2200 x 480 x 1416 mm. Attrezzature certificate dall'Ente TÜV secondo normativa europea da parco EN 16630-2015. Certificazione per rispondenza ai CAM. <i>Arredi per percorso fitness</i>	cad Area 2 Totale	cad 1,0 1,0	€ 3.681,15 € 3.681,15

143	PA21	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo inclusivo per diversamente abili per l'allenamento cardiovascolare total body con sincronizzazione braccia-gambe. Struttura in acciaio zincato, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Sistema di QRCode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1060 x 610 x 1260 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630:2015. Certificazione per rispondenza ai CAM. <i>Arredi per percorso fitness</i> <i>Area 2</i>	<i>cad</i>	<i>cad</i> 1,0				
Totale					1,0			€ 3.605,25	€ 3.605,25
144	PA22	Regione Lombardia 2026	Elementi vari in sezioni di tronco, ricavati da abbattimenti di alberature precedentemente eseguiti in loco, legno al grezzo, elementi privi di schegge e spigoli vivi, disposti all'interno dell'area di intervento a formare sedute, elementi di ostacolo/gioco/interazione. Saranno costituiti da sezioni di tronco adagiate su superficie terreno o infisse a terra in modo da renderle inamovibili. <i>Arredi informali e naturali in area giochi nel bosco</i> <i>Area 1</i>	<i>cad</i>	<i>cad</i> 6,0				
Totale					6,0			€ 207,12	€ 1.242,72
145	PA23	Indagine di mercato	Fornitura e posa di fontana composta da: - Corpo: lamiera d'acciaio spess. minimo 3mm, zincato, trattamento a polvere nel colore RAL7016 - Base: in lamiera d'acciaio forata spess. 5mm, zincato a fuoco, trattamento a polvere nel colore RAL7016 - Rubinetto: acciaio inox con pulsante da parete con arresto temporizzato - Gradino in lamiera d'acciaio forata spess. min. 3mm, zincata, trattamento a polvere nel colore RAL7016 Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. Trattamento a polvere, 80 micron. Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-S5 o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite. <i>Fontanelle</i> <i>Area 1</i> <i>Area 2</i> <i>Area parco pubblico di via Europa: Fontanelle in area con</i>	<i>cad</i>	<i>cad</i> 1,0 2,0 1,0				
Totale					4,0			€ 1.810,22	€ 7.240,88
146	PA24	Indagine di mercato	Fornitura e posa di panca circolare composta da: - telaio in tubo d'acciaio spess. 2mm - diam. 30mm predisposto per il fissaggio in cls; tutto zincato a fuoco e trattato a polvere nel colore RAL7016 grigio antracite. - ripiano realizzato con listelli 450x120x43mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato. I singoli listelli sono fissati su una sottostruttura in acciaio con il fissaggio al telaio tramite viti truciolari inox. Dimensioni: Altezza: 450 mm Profondità seduta: 450 mm Diametro esterno minimo: 1900 mm <i>Panca circolare nella piazzetta di incrocio dei percorsi</i> <i>Area 1</i>	<i>m</i>	<i>m</i> 7,3				
Totale					7,3			€ 866,53	€ 6.325,67
147	PA25	Indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura gioco complessa d'arrampicata che consente un utilizzo contemporaneo di 22 persone, composta da: - Rete da arrampicata di grandi dimensioni - Palo da arrampicata - n. 2 Capsula Hangout - Imbuto per l'arrampicata verticale Gli elementi che compongono la struttura sono: • Tubolari in acciaio zincato a caldo AISI304 or AISI303, con verniciatura a polvere classe di corrosione C3 secondo ISO12944-2 in accordo con ISO1461, S235JR/S355 (Ø139,7x6,3mm, Ø114,3x7,1mm, Ø48,3x3,2mm, Ø38x2,0mm • Corde Corocord con diametro di 19 mm o superiore "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Gli elementi in corda sono messi in tensione fra pali d'acciaio e fissati con morsetti in alluminio • N. 2 hangout pod progettati con un telaio saldato di due anelli in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. La membrana è costituita da materiale gommatto antirifrazione di qualità del nastro trasportatore con eccellente resistenza ai raggi UV. Corde liana Ø 21 mm, con dischi in EPDM con un'anima in acciaio galvanizzato. • N. 2 membrane Corocord realizzate in materiale gommatto antirifrazione della qualità del nastro trasportatore con eccellente resistenza ai raggi UV. Testato e conforme ai requisiti REACH per PAH. Embedded è un rivestimento a quattro strati realizzato in poliestere intrecciato. L'armatura e i due strati superficiali producono uno spessore totale di 7,5 mm. • Morsetti in alluminio Dimensioni del gioco: 687 cm lunghezza, 453 cm larghezza, 308 cm altezza massima <i>Arredi per area giochi nel Parco del Sole: strutture complesse di arrampicata e altalena</i> <i>Area 3</i>	<i>cad</i>	<i>cad</i> 1,0				
Totale					1,0			€ 66.724,96	€ 66.724,96
148	PA26	Indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura gioco dedicata all'arrampicata e risalita pendii, ideale per lo sviluppo della coordinazione, dell'equilibrio e della forza fisica. Realizzata con diversi tronchi in robinia (diam. 12/14 cm) di diverse altezze, dotati di appigli colorati per poter arrampicare. Set costituito da 6 elementi di tronchi di diversa altezza, disposti in verticale e infissi a terra con idonea piastra di ancoraggio. <i>Arredi dell'area giochi su pendio bacino: Struttura arrampicata con tronchi e appigli</i> <i>Area 1</i>	<i>cad</i>	<i>cad</i> 2,0				
Totale					2,0			€ 1.984,73	€ 3.969,47

149	PA27	Indagine di mercato	Fornitura e posa di scivolo da pendio con dislivello tra partenza e arrivo di ca. 1700 mm, con pedana di partenza formata da quattro montanti, pavimento, due pareti e una seduta fissata su una traversa. Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC. L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. • tutti i montanti sono in legno di pino lamellare impregnato a pressione, sezione 95x95 mm; i montanti hanno 4 bulloni per l'attacco alla piastra del plinto in acciaio; le parti in legno dei montanti sono trattati con vernice ad acqua a due mani di colore marrone scuro. La parte del montante da interrare in tubo di acciaio galvanizzato a caldo e' lunga 700 mm. La galvanizzazione e' conforme allo standard EN ISO 1461. Il diametro del tubo e' di 60 mm. I tubi hanno una piastra già fissata di 380x380 mm; ogni montante e' dotato di un cappello di plastica (HDPE) per la protezione dell'estremità; • L'altezza dei pannelli è di 760 mm dal livello del pavimento. I pannelli sono realizzati in HPL con riquadri ludici, spessore 10 mm, di colore lime green. • il pavimento della partenza scivolo con finitura lucida è realizzato da listelli in legno affiancati, 32x95 mm, di spessore 45 mm; le traverse per il fissaggio del pavimento sono di pino impregnato di 45x145 mm • lo scivolo ha la pista in acciaio inossidabile; le sponde sono di legno lamellare curvo trattate con vernice ad acqua dello stesso colore dei montanti; l'ultimo strato della sponda è in materiale laminato ad alta pressione (HPL) per evitare la formazione di schegge; i pannelli alla partenza dello scivolo sono in laminato ad alta pressione (HPL) dello stesso colore come i rimanenti pannelli del gioco, spessore 10 mm; il dislivello tra partenza e arrivo è di 1200 mm. La barra di sicurezza dello scivolo è in acciaio con zincatura elettrolitica e rivestita con polvere di poliestere per una protezione efficace contro corrosione ed usura. <i>Arredi dell'area giochi su pendio bacino: Scivolo</i> Area 1 Totale	<i>cad</i>	<i>cad</i>	1,0	1,0	€ 7.414,17	€ 7.414,17
150	PA28	Indagine di mercato	Fornitura e posa di gioco per risalita pendio realizzato con n. 2 montanti (uno in testa e una al piede del pendio) e una fune collegata ad essi. Lunghezza 4500x; altezza 1000 mm; Altezza libera di caduta: 0 mm Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC. L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. • tutti i montanti sono in legno di pino lamellare impregnato a pressione come da RE 2023/2596, classe AB, sulla base delle normative EN351-1 e EN335-2, sezione 95x95 mm. I montanti hanno 4 bulloni per l'attacco alla piastra del plinto in acciaio; le parti in legno dei montanti sono trattati con vernice ad acqua a due mani di colore marrone scuro. La parte del montante da interrare in tubo di acciaio galvanizzato a caldo e' lunga 700 mm. La galvanizzazione e' conforme allo standard EN ISO 1461. Il diametro del tubo e' di 60 mm. I tubi hanno una piastra già fissata di 380x380 mm; ogni montante e' dotato di un cappello di plastica (HDPE) per la protezione dell'estremità • La fune è realizzata in poliammide con rinforzi in acciaio, diametro 16 mm, lunghezza massima 4500 mm <i>Arredi dell'area giochi su pendio bacino: Fune di risalita pendio</i> Area 1 Totale	<i>cad</i>	<i>cad</i>	1,0	1,0	€ 2.308,63	€ 2.308,63
151	PA29	Indagine di mercato	Realizzazione di sistema di risalita pendio in area gioco con posizionamento di pneumatici di riciclo sottoposti a trattamento di pulizia delle superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti, verniciatura protettiva con impiego di vernici atossiche a base d'acqua o smalti poliuretanici certificati per uso ludico, recupero per renderli idonei a reimpiego all'interno di area a parco pubblico. I pneumatici saranno posati secondo una sequenza a sviluppo dal basso verso l'alto del pendio, assicurando una sovrapposizione di almeno 1/3 del diametro del pneumatico stesso. I pneumatici saranno posati su uno strato di terreno misto a ghiaia e sabbia, opportunamente costipati. La formazione dello strato di base di appoggio degli pneumatici, segue lo sviluppo operativo del sistema di risalita, in modo tale da realizzare strati di terreno sovrapposti a progressivo sviluppo verso l'alto. All'interno i singoli pneumatici saranno riempiti con analogo terreno sabbioso e ghiaioso in modo da ottenere una struttura solida unitaria. I pneumatici verranno disposti su 4 file parallele, dovranno avere dimensioni tra loro uguali o molto simili in modo tale da evitare possibili differenze di allineamento lungo le file. Saranno impiegati pneumatici con calibro medio prossimo a 60cm di diametro. Dimensione complessiva sistema di risalita: ca. 12mq; numero pneumatici (stima)= ca. 48 <i>Arredi dell'area giochi su pendio bacino: scala realizzata con pneumatici di riciclo</i> Area 1 Totale	<i>oc</i>	<i>cad</i>	1,0	1,0	€ 9.419,57	€ 9.419,57
152	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa02.2.0250.-	OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. RM Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche <i>Tavoli-panca all'ingresso del parco</i> Area 2 Totale	<i>cad</i>	<i>cad</i>	6,0	6,0	€ 550,59	€ 3.303,54
153	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb00.3.0000.-	OPERA: Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie <i>Rastrelliere per biciclette</i> Area 1 Area 2 Totale	<i>cad</i>	<i>cad</i>	2,0 4,0	6,0	€ 879,31	€ 5.275,86

154	PA30	Indagine di mercato	Fornitura e posa di panca con schienale a 3 posti composta da: - N. 2 telai laterali realizzati in lamiera d'acciaio da 8 mm piegato sul bordo superiore a formare una fascia larga di circa 45 mm. Predisposto per il fissaggio in superficie. - Seduta a 3 posti composta da 5 listelli da 60x30x1940 mm e 2 listoni di chiusura da 65x60x1940 mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato. - Schienale composto da 2 listoni 120x30x1940 mm. I listelli sono uniti tra di loro con barre filettate M6 e distanziali in polietilene. - Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. Trattamento a polvere, 80 micron. - Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-SS o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite. <i>Panchine e sedute in legno e acciaio</i> <i>cad</i> Area 1 Area 2 Totale				<i>cad</i> 19,0 11,0		
							30,0	€ 2.263,09	€ 67.892,70
155	Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb00 1.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo verniciato con resina poliestere termoidurente; geometria: 3 spalle sagomate supporti in ghisa sabbiata seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm. <i>Panchine e sedute in acciaio</i> <i>cad</i> Area 3 Area 4 Totale				<i>cad</i> 5,0 4,0		
							9,0	€ 593,86	€ 5.344,74
156	PA31	indagine di mercato	Fornitura e posa di sdraio monoposto fissa non girevole composta da: - Telaio in lamiera spess. 8mm tagliata a laser, tubo d'acciaio ø 168x6mm e piastra base con spess. 12mm 300x300mm zincato a fuoco, senza meccanismo di rotazione. - Sedile formato da 26 listelli 30 x 60 mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato. Tutti i listelli sono collegati fra di loro con 3 barre filettate infilate nei listelli stessi. - Ripiano fissato sul telaio per mezzo di viti inox. - Fissaggio in cls (misure per il basamento 60x60x60cm) - Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. - Trattamento a polvere, 80 micron. Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-SS o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite. - Dimensioni: lunghezza: 168 cm; larghezza: 80/86 cm; altezza: 28,5-71cm; peso: 81 kg <i>Chaise longue nell'area relax porzione sud del parco</i> <i>cad</i> Area 2 Totale				<i>cad</i> 4,0	€ 3.820,30	€ 15.281,20
157	PA32	indagine di mercato	Fornitura e posa di cestino portarifiuti da 60l mod. composto da: - Telaio realizzato con 2 tubi d'acciaio 50x30 mm, zincato a fuoco, serratura incorporata nel telaio. Predisposto per il fissaggio in cls. - Coperchio parapigioggia e fondo stampato in lamiera d'acciaio spess. 8 mm (coperchio), 2 mm (fondo), con posacenere integrato nel coperchio. - Rivestimento realizzato con 18 listelli da 730x30x60 mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato, fissati su profili in ferro piatto zincato a fuoco, con apertura ad anta di un lato per lo svuotamento. - Cerchio reggisacco in ferro piatto zincato a fuoco. - Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. - Trattamento a polvere, 80 micron. Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-SS o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite. <i>Cestini portarifiuti</i> <i>cad</i> Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Totale				<i>cad</i> 6,0 5,0 1,0 1,0		
							13,0	€ 1.521,80	€ 19.783
158	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb00 3.0000.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. <i>Recinzione per realizzazione area cani</i> <i>mq</i> Area parco pubblico di via Europa Totale				<i>mq</i> 240,0	€ 55,24	€ 13.257,60
159	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.380.0500	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, riporto e sgombero del materiale eccedente. <i>Plinti per basamenti elementi di arredo (solo per elementi che non prevedano già tale lavorazione)</i> <i>mc</i> Area 1 Area 2 Area parco pubblico di via Europa: plinti per montanti di recinzione area cani Totale				<i>mc</i> 5,0 5,0 2,0	€ 257,09	€ 3.085,08
160	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa02 1.0000.-	OPERA: Staccionata, di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato LAVORO: Posa. Incluso: movimenti di terra per scavo e riporto; formazione plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali. Dimensione plinti di fondazione [cm] = 30 x 30 x 30.. <i>Staccionata in legno a protezione delle aree a maggior pendenza</i> <i>m</i> Area 1 Totale				<i>m</i> 61,0	€ 63,61	€ 3.880,21

161	Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb03 1.0020.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 600 diametro esterno (Ø) [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa. Griglia protettiva alberature su calcestre zona ingresso sud						
			Area 2	cad		cad			
			Totale			4,0		€ 975,00	€ 3.900,00
SUBTOTALE ARREDI								€ 479.205,49	
TOTALE COMPLESSIVO								€ 2.207.439,88	

RIEPILOGO PER MACROVOCI	
TOTALE: DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE	
	€ 214.091,15
Area 1	47.869,91 €
Area 2	165.200,63 €
Area 3	10,10 €
Area 4	715,55 €
Area 5	291,84 €
Area 6	3,12 €
TOTALE: TRAPIANTI, ABBATTIMENTI E DECESPUGLIAMENTI	
	€ 200.192,88
Area 1	108.872,05 €
Area 2	79.710,37 €
Area 3	0,00 €
Area 4	5.119,14 €
Area 5	6.491,33 €
Area 6	0,00 €
TOTALE: SCAVI E RIPORTI	
	€ 207.634,24
Area 1	147.562,49 €
Area 2	55.241,86 €
Area 3	1.789,80 €
Area 4	0,00 €
Area 5	3.040,08 €
Area 6	0,00 €
TOTALE: TUBAZIONI POZZETTI E MANUFATTI INTERRATI	
	€ 67.612,49
Area 1	36.307,35 €
Area 2	29.316,80 €
Area 3	1.988,34 €
Area 4	0,00 €
Area 5	0,00 €
Area 6	0,00 €
TOTALE: PAVIMENTAZIONI	
	€ 389.706,33
Area 1	183.397,91 €
Area 2	129.919,32 €
Area 3	37.692,46 €
Area 4	13.187,10 €
Area 5	7.425,26 €
Area 6	18.084,29 €
TOTALE: TERRA DI COLTIVO, AMMENDANTI E OPERE A VERDE	
	€ 475.163,12
Area 1	205.507,94 €
Area 2	211.295,40 €
Area 3	14.707,35 €
Area 4	8.397,75 €
Area 5	33.814,08 €
Area 6	1.440,60 €
TOTALE: IMPIANTI	
	€ 173.834,18
Area 1	88.713,11 €
Area 2	75.672,35 €
Area 3	4.116,74 €
Area 4	1.947,25 €
Area 5	3.140,06 €
Area 6	244,68 €

TOTALE: ARREDI		€ 479.205,49
Area 1		168.438,96 €
Area 2		220.071,23 €
Area 3		71.216,06 €
Area 4		3.897,24 €
Area 5		0,00 €
Area 6		0,00 €
Aree interne al parco pubblico di Via Europa		15.582,00 €
TOTALI COMPLESSIVI		€ 2.207.439,88
Area 1		986.669,72 €
Area 2		966.427,96 €
Area 3		131.520,85 €
Area 4		33.264,02 €
Area 5		54.202,65 €
Area 6		19.772,68 €
Aree interne al parco pubblico di Via Europa		15.582,00 €